

Este manual es disponible en ingles, frances y en rumano en www.spacer-tech.com/en; /fr y /ro



Especificaciones tecnicas

Tipo: ATX Middle Tower
Materiales: SPCC, plástico, vidrio templado
Dimensiones: 475 x 210 x 385 mm
Longitud de la tarjeta gráfica (GPU): 330 mm
Compatibilidad con disipador de CPU: 165 mm

Dispositivos compatibles

Placa base: E-ATX/ATX
MicroATX/ ITX x 1 und
HDD 3.5" x 2 und
SSD 2.5" x 4 und
Ranuras PCI: x (7 + 2) und

Ventiladores LED azules 12cm

Fata: x 3 buc (incluse)
Tavan: x 2 buc (incluse)
Spate: x 1 buc (inclus)

Se puede instalar disipador

En frente: 360/280/240 mm
Techo: 280/240 mm
Parte trasera: 120 mm

Contenido del embalaje: carcasa de gaming, manual de usuario

Advertencias: Durante la instalación, no conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica. De lo contrario, los componentes eléctricos de la carcasa podrían dañarse. ¡Por favor, verifique todas las conexiones antes de encender la fuente de alimentación para realizar pruebas!

Instrucciones de instalación

Desmonte el panel lateral de vidrio templado.



Por favor, retire los tornillos antes de desmontar el panel lateral.



Dirección del flujo de aire

Placas de base compatibles :
E-ATX/ATX/MicroATX/ ITX

Placa de base ATX


Instalación de los ventiladores

Los ventiladores LED azules de 12 cm se instalan en la carcasa de la siguiente manera:

Parte frontal: x 3 unidades

Parte superior (techo): x 2 unidades

Parte trasera: x 1 unidad

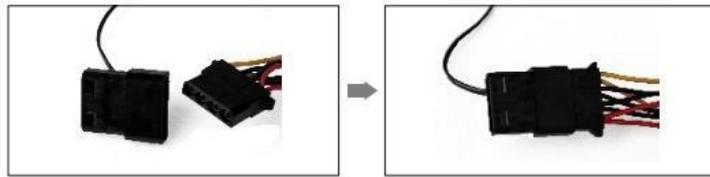

Conecte el conector de alimentación Molex de 4 pines del ventilador preinstalado en el panel trasero a uno de los conectores Molex de la fuente de alimentación. Asegúrese de que todos los ventiladores estén conectados entre sí.

Instalación de la tarjeta gráfica

Instale la tarjeta gráfica de acuerdo con el manual y asegure su posición con los tornillos de montaje.



Instalación de la fuente de alimentación

Asegúrese de instalar la fuente de alimentación de manera que se alinee correctamente con las ranuras de ventilación de la carcasa. Coloque la fuente en el compartimento del PSU shroud y asegure su posición con tornillos. Al elegir la fuente, respete la longitud máxima de 190 mm, incluyendo el espacio para los cables.



Instalación de SSD / HDD



Instalación 2.5" SSD


Alinee el SSD con los orificios de montaje y asegúrelo en su lugar usando los tornillos proporcionados. Puede instalar hasta 4 unidades de SSD de 2.5".

Instalación 3.5" HDD

Localice las ranuras para los HDD de 3.5" en la carcasa. Instale el HDD en la ranura superior y deslícelo hacia arriba. Hasta 2 unidades de HDD de 3.5".


Instalación USB 3.0

Conexión del cable USB 3.0. Localiza el conector del cable USB 3.0 en la carcasa. Conecta el cable USB 3.0 en la ranura correspondiente de la placa base. Asegúrate de consultar el manual de la placa base para ubicar correctamente el slot USB 3.0 y realizar una conexión adecuada.

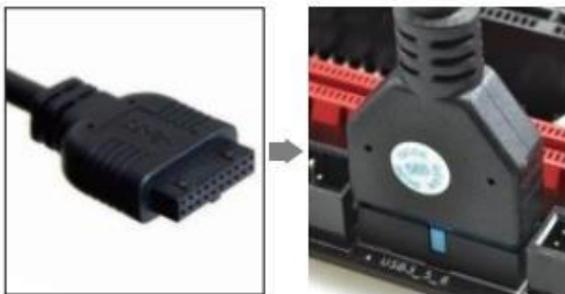


Instalación HD audio

Conexión del conector Jack de audio PCB. Localiza el conector Jack de audio PCB en la carcasa. Conéctalo al puerto correspondiente en la placa base. Verifica el manual de la placa base para identificar correctamente la ubicación del conector de audio y asegurar una conexión adecuada.

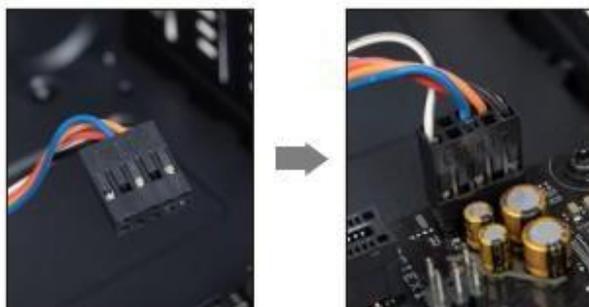

Instalación USB 2.0

Localiza el conector del cable USB 2.0 en la carcasa. Conéctalo al puerto USB 2.0 correspondiente en la placa base. Asegúrate de consultar el manual de la placa base para identificar correctamente la ubicación del conector y garantizar una conexión adecuada.

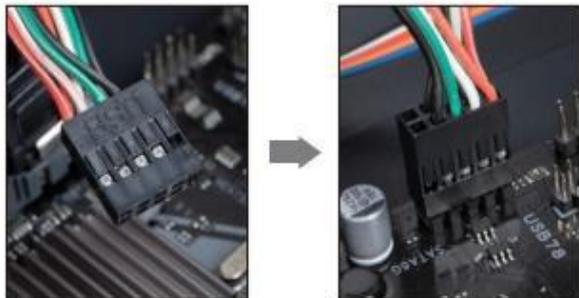

Eliminación del producto. No arroje el producto ni otros componentes electrónicos junto con la basura doméstica. Utilice únicamente centros especializados para la recolección de residuos electrónicos.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



El símbolo adjunto indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o su batería deben ser eliminados por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Para obtener información sobre los centros locales de recogida, comuníquese con el ayuntamiento de su localidad.

Por la presente, declaramos que nuestro producto cumple con la Directiva 2014/30/UE.

